

LLsiG (ロングライフシリコンガラスコーティング) 作業マニュアル

使用するツール



- グラスポリッシャーGPⅢ
- レジン用スポンジ(推奨)
- ダイアークロス



- LLsiG 主剤
- LLsiG 硬化剤
- 専用スポンジ
- ティッシュペーパー(余分な成分が含まれていないもの)



- LLsiG 仕上げ剤




- 快洗Taoる



- キーパークロス

施工箇所

- 窓ガラスフロント
- または窓ガラス全面

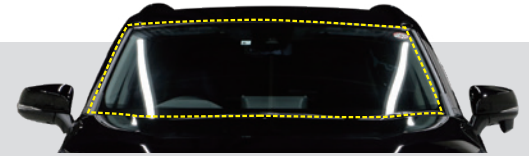

コーティング剤 使用量目安

- フロントガラスのみ=1セット使用
- 窓ガラス全面 [Sサイズ~Lサイズ] = 2セット使用
- 窓ガラス全面 [LLサイズ・XLサイズ] = 3セット使用

STEP.1 洗車・油膜取り

1 洗車後、作業前にグラスポリッシャーGPⅢで

油膜を取る。

油膜取りの内容は「車の汚れクリーニング 作業マニュアル」参照

参考ページ：P13



STEP.2 2液混合

炎天下を避け、日陰でガラスを冷まして作業をしてください。

1 LLsiG「主剤」にLLsiG「硬化剤」を 全て入れ、よく振る。

- ⚠️ ● 窓ガラスが乾燥した状態で作業してください。





STEP.3 塗り広げ

1 混合した液をティッシュペーパーを 巻いた「専用スポンジ」に適量取り フロントガラス1/4を1スパンとし、 タテヨコタテに満遍なく塗り広げて 乾燥させる。



乾燥時間 20℃未満 …… 15~30分まで
20℃以上 …… 10~20分まで



- ⚠️ ● ガラス面以外に付着した場合は速やかに除去する。
- 塗り漏れがあると水弾きにムラが出来ます。
- コーティング剤を塗り伸ばしにくい場合は、コーティング剤を付け足し、塗り漏れがないようにしてください。
- ガラス面用のためフィルム、ステッカーに塗布しないでください

- 👉 ● 適量は、塗布面のティッシュ全体が湿る程度です。
- 👉 ● 水滴が垂れてきている場合は「快洗Taoる」で拭き取ってから施工してください。

STEP.4 仕上げ

1 「乾いた快洗Taoる」へ「LLsiG 仕上げ剤」を “Wの字”に満遍なくスプレー (以降はVの字)。



2 1でフロントガラス1/2の 余分なコーティングをタテヨコに しっかり拭き取り、“乾く前に” 「乾いたキーパークロス」で 仕上げ拭き。



3 残りのフロントガラスに1・2の作業を行う。

- 👉 ● 作業完了後、すぐに濡れても(雨に当たっても)性能に影響はありません。

ワンポイントアドバイス

● 拭き上げにくい場合


- 1 「乾いた快洗Taoる」へ「LLsiG 仕上げ剤」を
“Wの字 2回”スプレーする。
- 2 拭く面積をフロントガラス1/4以下にし、
タテヨコにしっかり拭き取り、
“乾く前に”「乾いたキーパークロス」で仕上げ拭き。



※窓ガラス全面の場合は **STEP1~4** を窓ガラス全面に行います。

ロングライフシリコンガラスコーティング (LLSiG) 高品質を確保するための施工ポイント

- ◆ 「仕上げ剤」をスプレーした「快洗 Tao る」で拭く時に、
しっかりくずしきって拭くことが重要です。

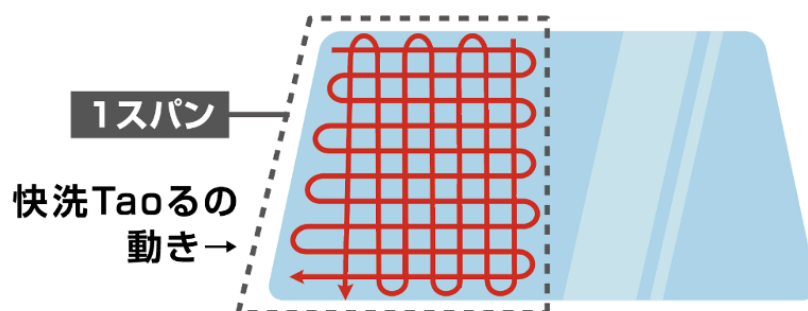

- ◆ 最後の仕上げ拭きは、くずした「仕上げ剤」が乾く前に、
「乾いたキーパークロス」で拭き上げる。

- ◆ 乾燥時間内に拭く。

乾燥時間

20℃未満 …… 15～30分まで
20℃以上 …… 10～20分まで

- ◆ 拭きづらくなった場合は、作業するフロントガラスの面を
1/4 以下にし、「快洗 Tao る」に「仕上げ剤」を多めにスプレー
して仕上げる。

